

Verarbeitungshinweise für die Warnschilder:

Nach der EN 61011 müssen Elektroweidezäune an von Dritten unvermuteten Stellen und vor allem an öffentlichen Wegen (hier alle 100 m sowie vor allem an Einmündungen) durch 12 x 20 cm große gelbe Warnschildern (entweder mit dem Symbol oder dem Wort „Elektrozaun“) gekennzeichnet werden. Daneben empfiehlt sich auch das Anbringen an den Stellen, wo Wildwechsel den Zaun kreuzen, an Weidetoren, Triftpfaden oder als Begrenzung zu Nachbargrundstücken. Hier können auch kleinere Schilder verwendet werden (siehe unten).


Verarbeitung: Nachstehende Muster auf gelbes Papier kopieren und dann passend für Laminierfolien (Format DIN A 5 bzw. DIN A 6, Stärke wenigstens 125 Mikron) zuschneiden. Für beidseitige Sichtbarkeit des Aufdrucks zwei Blätter einlaminiert (sonst Durchscheinen des Aufdrucks, siehe Abbildung ganz links). Die Folie muss ringsum gut (ca. 5mm) überstehen. Nach dem Heißlaminiert lochen, das Loch mit Messingnietösen (5 mm Durchmesser) verstärken. Bei der Lochung (normaler Bürolocher) darauf achten, dass das Papier nicht mitgelocht wird, da sonst das Papier hier Nässe ansaugt. Die laminierten Schilder müssen steif sein, bei „labbrigen“ weichen Schildern war die Temperatur des Laminiergeräts zu gering (insbesondere bei größeren Stückzahlen).

Die Sichtbarkeit kann durch einen Streifen weißer oder gelber Reflexfolie verbessert werden. Diese kann nach Verwitterung des Schildes am Zaun verbleiben (Abb.) Die Befestigung der Schilder am Zaun erfolgt mittels Blumendraht, bei Anbringung am Weidezaunband die Litze nicht durchstechen, nur umwickeln.


Standzeit dieser Schilder je nach Windverhältnissen (ausreißen) oder Niederschlägen nach meinen Beobachtungen 3-4 Jahre.

An öffentlichen Wegen oder Ackerkanten sollten auch die Weidezaunpfähle mittels weiß-roter Reflektoren (Reflexfolie (am besten: mikroprismatisch, z.B. von 3M) oder Kfz- bzw. Fahrradrückstrahler) sichtbar gemacht werden (Abb. rechts Zaun ohne Warnschilder).




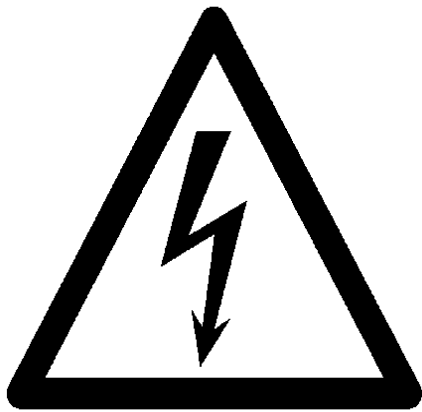

ELEKTRO
ZAUN

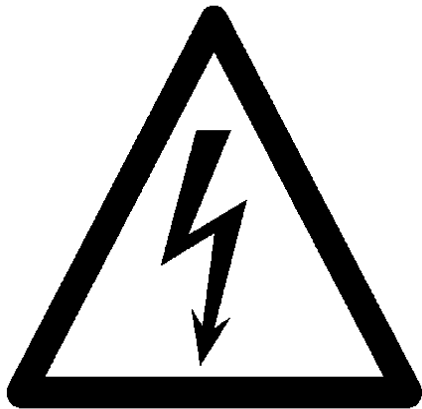

ELEKTRO
ZAUN

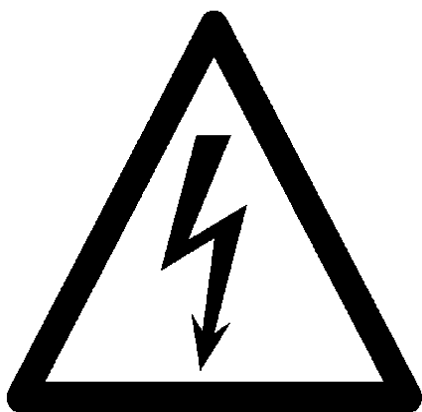

ELEKTRO
ZAUN